



側面巻上げ換気装置



カンキット®



軽々巻上げ

安心のブレーキシステム



カンキット104

ギア比
1:4



カンキット101

ギア比
1:1



素早く開け閉め


特長

- 自然な体勢で作業ができるサイドグリップ
サビに強いステンレスハンドル。
- 防塵性・防水性に優れたボディー
つづみ型ガイドローラーの採用により
上下動もスムーズ。

鼓型コロ



カップリング
(ステンレス製)

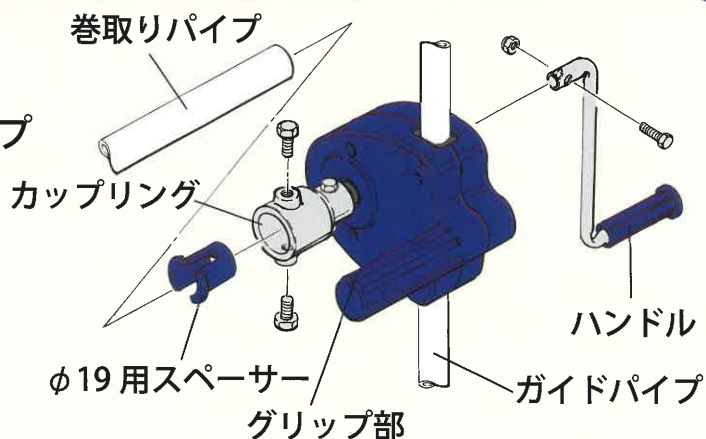

カンキット104

カンキット101


| 巻取り制限 100mタイプ | | |
|---------------|------------------------|------|
| 奥行 | 50m | 100m |
| 開口幅 | 1.5m | 1m |
| 巻取トルク | 開回転時 30N・m (300kgf・cm) | |

| 巻取り制限 50mタイプ | |
|--------------|------------------------|
| 奥行 | 50m |
| 開口幅 | 1m |
| 巻取トルク | 開回転時 20N・m (200kgf・cm) |

※巻取りパイプφ22.2mm 農業用フィルム厚0.15mm使用時の値です



ニュータニカンキット®

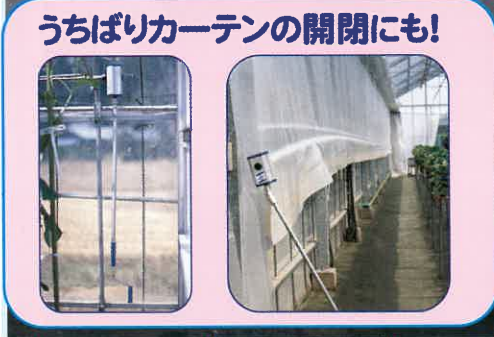

うちばりカーテンの開閉にも!

ニュータニカンキット102



ギア比
1:2

ニュータニカンキット104



ギア比
1:4

特長

- 谷部の換気以外にも側面の2段換気(高所)や内張りカーテンの開閉にもご利用いただけます。
- 防塵性・防水性に優れたアルミボディー、サビに強いステンレスハンドル。
- 本体と接続パイプを繋ぐカップリングは固定式、自在式どちらでも可能です。



～目安～
 102
 ハウス奥行き
 50mまで使用可能
 104
 ハウス奥行き
 100mまで使用可能



(自在式)



(固定式)

応援したい...農業が好きだから

東都回業株式会社
 〒104-0031 http://www.toto-vp.com/

本社 東京都中央区京橋1-6-1三井住友海上テブコビル
 〒104-0031 電話(03)3566-0210代
 大阪支店 大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル
 〒556-0017 電話(06)6646-1010代
 九州事業所 佐賀県鳥栖市藤木町若桜1-16
 〒841-0048 電話(0942)90-1010代
 仙台営業所 仙台市青葉区大町1-4-1明治安田生命仙台ビル
 〒980-0804 電話(022)726-1010代

代理店