


8分割変温制御盤 サーモ8



時間帯ごとに温度設定

1℃から 35℃まで 1℃刻みで設定可能



自動巻取り換気

サイドも
タニも
カーテンも




トランス盤
2台用



トランス盤
6台用



【配線例】

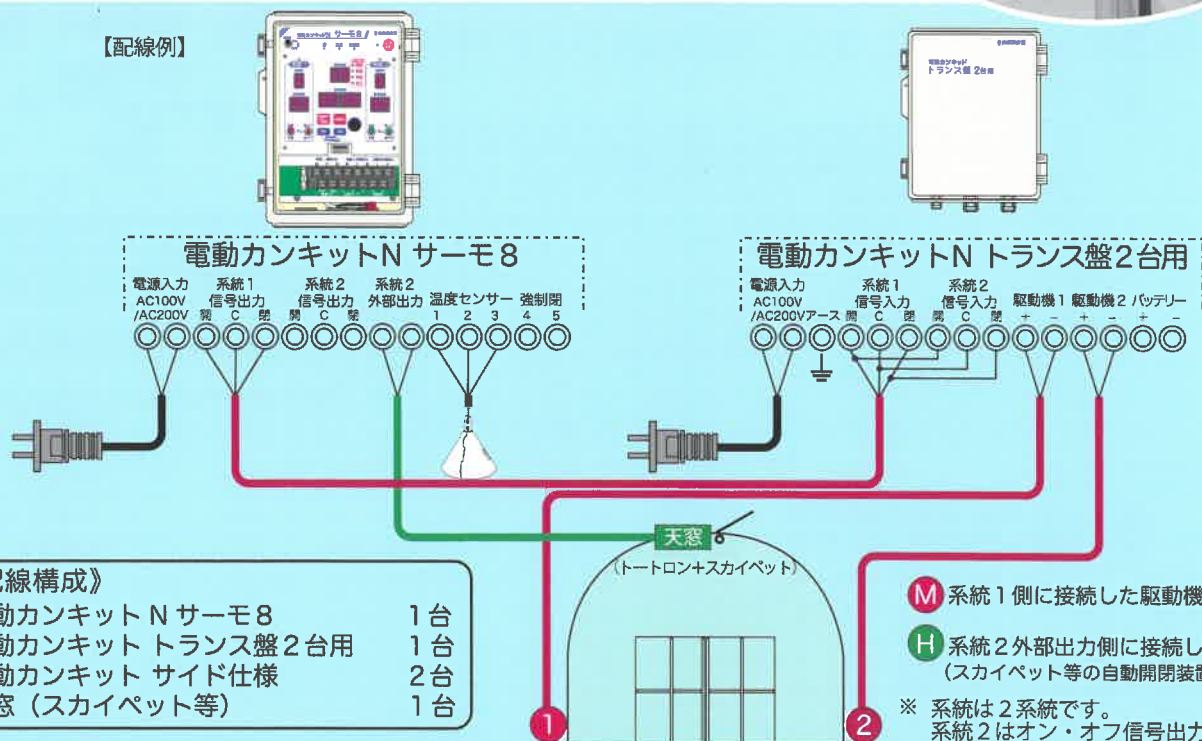

《配線構成》

- 電動カンキットN サーモ8 1台
- 電動カンキット トランス盤 2台用 1台
- 電動カンキット サイド仕様 2台
- 天窓 (スカイベット等) 1台

- M** 系統1側に接続した駆動機
- H** 系統2外部出力側に接続した天窓 (スカイベット等の自動開閉装置を制御)

※ 系統は2系統です。系統2はオン・オフ信号出力可能です。


8分割変温制御盤 サーモ8

POINT


植物生理に合わせた設定ができます。例えば、朝や日中は光合成に最適な温度に、夕方以降は光合成産物の転流を促し、夜間は呼吸による消耗を抑える設定等、温度をより細かく制御できます。



● くぎった8つの時間帯それぞれに温度設定が可能です。

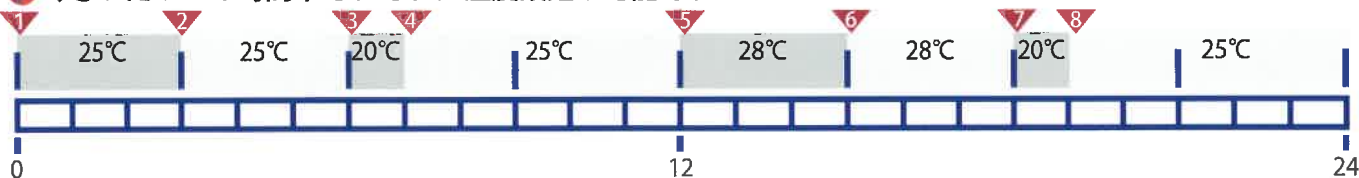


- 設定した温度になるまで、5段階に分けて開け閉めの動作をおこないます。設定温度は1~35°Cです。
(5段階温度比例制御)

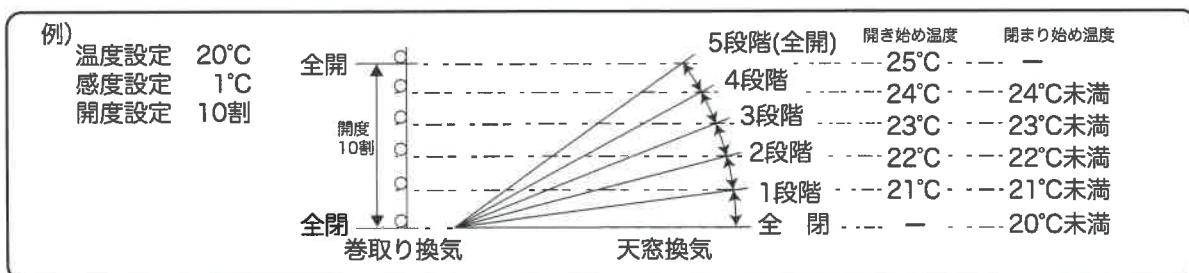

- 時間設定のみの自動制御、温度設定のみの自動制御、スイッチ操作による手動開閉が可能です。
- 温度センサー付属、雨センサー（別売）接続可能です。



- システムは2システムです。また、システム2はオン・オフ信号出力可能です。

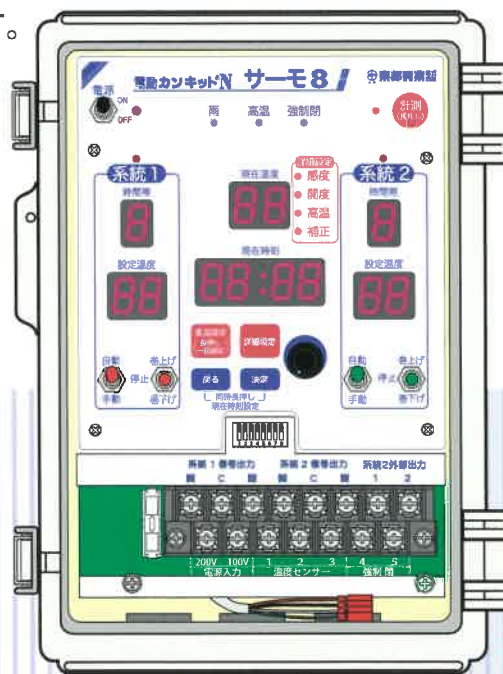

【サーモ8仕様】

電源定格電圧	AC100V/AC200V
定格電力	6W
定格電流	500mA
周波数	50/60Hz
温度表示範囲	-5~60°C
開閉信号 リレー・接点出力	無電圧接点出力 AC125V10A DC30V5A
温度センサー	白金測温抵抗体 Pt100、3線式、ケーブル長30m

THERMO-8



応援したい...農業が好きだから

東都同業株式会社

<https://www.toto-vp.com/>



本社 東京都中央区京橋1-6-1三井住友海上テコビル
〒104-0031 電話(03)3566-0210(代)

大阪支店 大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル
〒556-0017 電話(06)6646-1010(代)

九州事業所 佐賀県鳥栖市藤木町若桜1-16
〒841-0048 電話(0942)90-1010(代)

仙台営業所 仙台市青葉区大町1-4-1明治安田生命仙台ビル
〒980-0804 電話(022)726-1010(代)

代理店